




Circular Cathode
圆形平面阴极

技术优势:

- ※ 30年专注阴极，自主研发、设计、生产、加工与测试等
- ※ 磁场设计独有专利技术，提高靶材利用率和膜层均匀性
- ※ 靶材利用率40%以上，降低客户材料成本
- ※ 可以低功率工作，降低客户运维成本20%
- ※ 独特的水冷设计，水冷效果好，允许更大功率工作
- ※ 可以根据用户要求进行定制

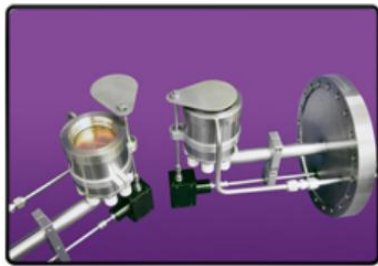

应用领域:

- ※ 科研高校、设备商和半导体工业等。



产品规格:

产品型号	ONYX-xxx
靶材外径	1" (25.4mm) 至 16" (406.4mm)
磁场强度	普通磁场 (溅射非磁性靶材) 和加强磁场 (溅射磁性靶材)
功率密度	250w/in ² (30w/cm ²), 低压强, 高功率
镀膜均匀性:	±3-5%

适配电源:

射频、直流、中频直流、脉冲直流、微波电源

阴极簇解决方案:



2 组阴极



3 组阴极



4 组阴极